

MANUALE UTENTE


Premium 3 port HDMI™ Switch with IR Wireless Remote Supports 4K@60Hz

Introduzione

Introduzione alle funzioni intelligenti

- * Rileva automaticamente le porte della sorgente di ingresso e bypassa la porta senza perdita di segnale.
- * Passa automaticamente all'ultima porta della sorgente di ingresso collegata quando si effettua la presa a caldo.
- * Ricordare la porta della sorgente di ingresso attiva mentre si preme "MEMORY" sul telecomando e selezionare automaticamente questa porta della sorgente di ingresso al riavvio.

Introduzione al telecomando

- * Premendo il numero per selezionare la sorgente di ingresso di conseguenza.
- * Premendo “” per selezionare la sorgente di ingresso precedente o successiva.
- * Premendo "MEMORY" per far sì che l'interruttore ricordi la sorgente di ingresso attiva e selezioni automaticamente questa porta della sorgente di ingresso al riavvio.

Indicazione LED

- * Il LED rosso indica "Segnale non selezionato".
- * Il LED blu indica "Percorso segnale attivo".
- * Nessun LED indica "Nessun segnale di ingresso".

Contenuto confezione


- 1) Main Unit
- 2) Telecomando
- 3) Manuale
- 4) Alimentatore 5V DC

Specifiche Tecniche

Input DDC Signal	5 volts p-p (TTL)
Input TMDS Signal	0.5-1.0 volts p-p
Product Size	117mm x 64mm x 25mm
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	6.0Gbps/600MHz
Interlaced(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K
Limited Warranty	1 Year Parts and Labor
Operating Temperature	0 °C to +85°C
Operating Humidity	10% to 85 % RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90 % RH (no condensation)
External Power Supply	5V DC
Power Consumption (Max)	5W
User Manual	English Version

Note: Specification is subject to change without notice.

Pannello Descrittivo

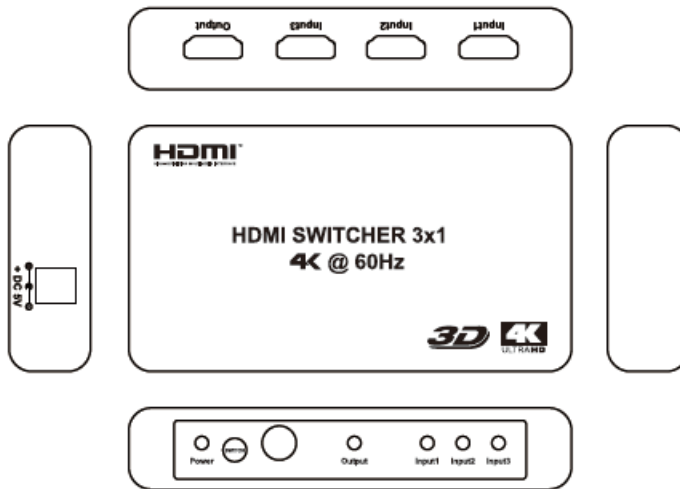

Connessione dispositivo

