

T2 HEVC  
H.265  
MAIN10  
bit

WORKS WITH  
alexa

HD  
1080P

# DIGIQUEST VOICE

UTILIZZA LA VOCE PER  
CONTROLLARE IL RICEVITORE

Dispositivo Amazon Echo<sup>1</sup>




**Dimenticate di dover cercare il telecomando, ora potrete fare tutto con la VOCE!** Accendere o spegnere il decoder, regolare il volume, cambiare i canali, registrare un programma e altro. È necessario che il ricevitore sia collegato a un dispositivo Echo di Amazon. Con il Digiquest Voice puoi **registrare**, vedere **film, foto** o ascoltare **musica**. Puoi mettere in **pausa** qualsiasi programma in **diretta TV** per riprenderlo quando vuoi. Dotato di entrata **12V** che consente la visione dei programmi anche in movimento, in particolare in camper o in barca.

- Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Registrazione in formato proprietario<sup>2</sup>
- Registra un canale e contemporaneamente guarda un altro canale dello stesso MUX<sup>3</sup>
- Pausa in diretta (timeshift) per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole<sup>2</sup>
- Riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DivX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP, PNG)<sup>2</sup>
- Supporta connessione WIFI tramite DONGLE USB specifico incluso
- Network APP: Visualizzazione delle APP presenti nel decoder<sup>4</sup>
- Display alfa numerico
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Televideo
- Compatibile con codifica audio Dolby Digital

- Ricerca canali automatica e manuale
- LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Varie funzioni canali: Liste favoriti, Parental control, ecc.
- Timer
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Accensione su l'ultimo canale visualizzato
- Funzione CEC: usa il telecomando della TV anche per questo apparecchio.
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- Menu multilingua
- Aggiornamento software via OTA / USB e FTP<sup>4</sup>

Dimensioni: 145x100x30 mm Peso: 160 g

**COD.ART.:RICD1215**  
**EAN: 8032622982916**  
**BOX/PALLETS: 10/420 pz.**

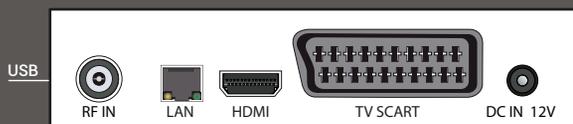

## ACCESSORI INCLUSI

Alimentatore esterno: Input 100-240V~50/60Hz  
Output 12V=1,0A

Dongle WIFI USB specifico  
Telecomando



- Antenna In
- Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps)
- Uscita video HD: 1x HDMI
- Uscita video SD: 1x SCART
- Porta USB 2.0 (laterale)
- Ingresso 12V

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

1. Non incluso nella confezione
2. Utilizza HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
3. Puoi registrare e guardare contemporaneamente un altro canale appartenente allo stesso MUX
4. Per poter accedere alle APP, FTP e Skill di Alexa è necessario avere la connessione ad una rete Internet